



Eforte Systém okenných profilov



$U_f = 0,95$
W/m²K


Eforte nastavuje nové, vyššie limity pre energeticky účinné profilové systémy: S bežnou ocel'ovou výstuhou, stavebnou hĺbkou 84 mm a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje profil vynikajúce hodnoty $U_f = 0,95$ W/m²K. Flexibilne použiteľný profil umožňuje realizáciu stavebných požiadaviek akéhokoľvek typu: od štandardu pasívneho domu až po realizáciu okien nadštandardných rozmerov vďaka aplikácii tzv. „lepených skiel“. to všetko v širokej palete farieb.

Eforte

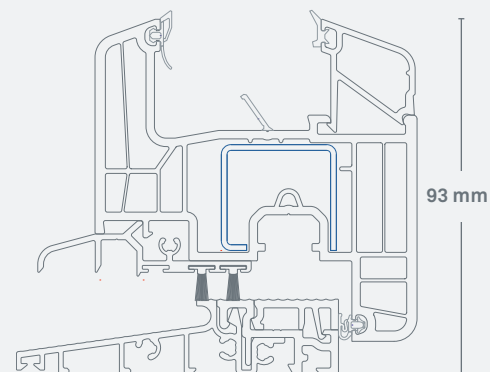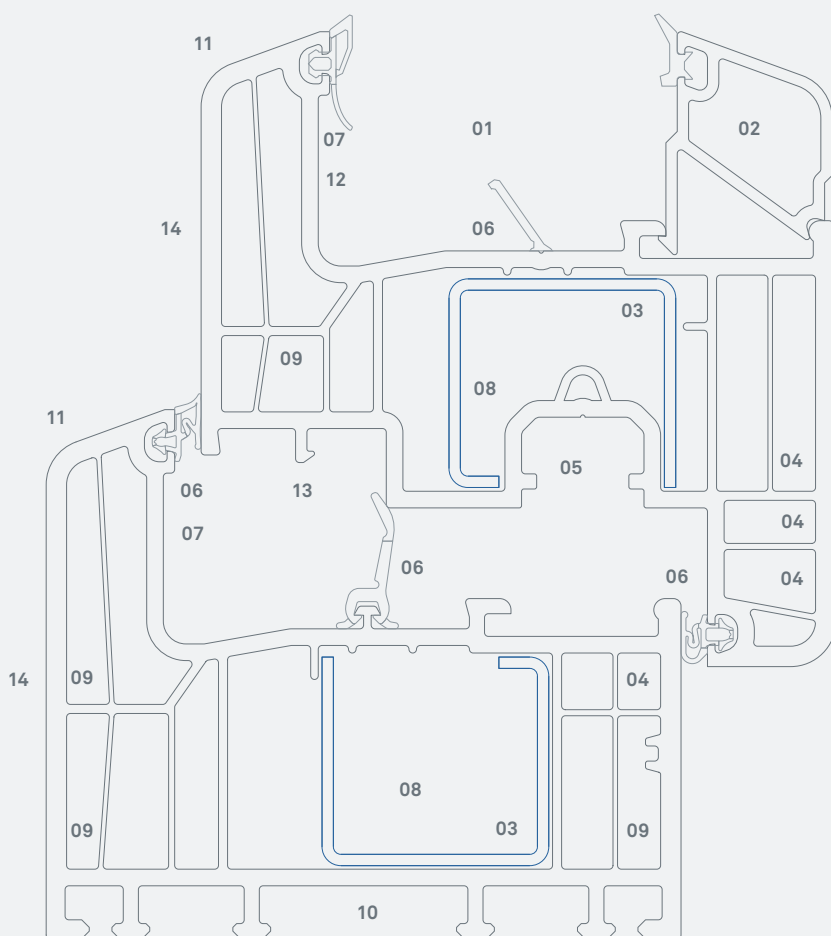

Eforte
Obr.: 1:1

Novinka: Bezbariérový prah balkónových dverí
Obr.: 1:2



- 01 Zasklenie 24 až 56 mm:** Pre veľmi silné tepelno-izolačné alebo zvukovo-izolačné sklá
- 02 Dvojpätková zasklievací lišta pod!** DIN 18545: Zvýšená odolnosť proti násilnému vniknutiu
- 03 Silné ocel'ové výstuhy:** Stabilná konštrukcia okna
- 04 Kovanie:** Vysoká funkčnosť a životnosť / upevnenie kovania cez tri komory
- 05 Eurodrážka pre kovanie s osovou vzdialenosťou 13 mm:** Možnosť dovybavenia na bezpečnostné okno s vysokou odolnosťou proti vlámaniu

- 06 Nové, prídavné tesnenie v drážke a tri celoobvodové tesnenia:** Maximálna tepelná izolácia / odolnosť proti vetru a zatekaniu
- 07 Výška drážky pre sklo 25 mm:** Najlepšia tepelná izolácia / obmedzenie kondenzácie vody
- 08 Šesťkomorová technológia:** Dokonalá tepelná izolácia pri použití ocel'ovej výstuhy / Hodnota $U_f = 0,95 \text{ w/m}^2\text{K}$
- 09 Otvory pre odvodnenie a dekompresiu skrz komory:** Ochrana proti vlhkosti a korózii ocel'ových výstuh v komorách
- 10 Stavebná hĺbka 84 mm:** Vysoká tepelná izolácia pre úsporu nákladov na vykurovanie

- 11 Štíhly profil s nízkou pohľadovou výškou 120 mm a skosením 20°:** Dobré odvádzanie vody / harmonický dizajn
- 12 Lepené sklá pre okná väčších rozmerov:** Možnosť realizovať stavebné prvky až do výšky 2,60 m
- 13 Detail riešenia napojenia:** integrované napojenie falošného stĺpika alebo okapnice ku krídlu
- 14 Dizajnové možnosti:** Veľký výber dekorov a farieb / dekor so vzhľadom dreva, s perličkovou štruktúrou alebo s metalickým povrchom

30149 / 8112 (V5) INOUTIC CZ 04/15

KONCEPT RECYKLÁCIE / PROFILY INOUTIC SPŔŇAJÚ VŠETKY PREDPISY PRE VÝROBOK A ZKUŠOBNÉ PREDPISY. SPOLEČNOST INOUTIC JE ZAKLÁDAJÚCIM ČLENOM INICIATÍVY >REWINDO< ZDRUŽUJÚCEJ PREDNÝCH NEMECKÝCH VÝROBCOV PLASTOVÝCH PROFILOV, KTORÍ SA ZAVIAZALI PRESADZOVAŤ RECYKLACIU PLASTOV.

VÁŠ PARTNER INOUTIC

