


## Eforte Systém vchodových dverí

---

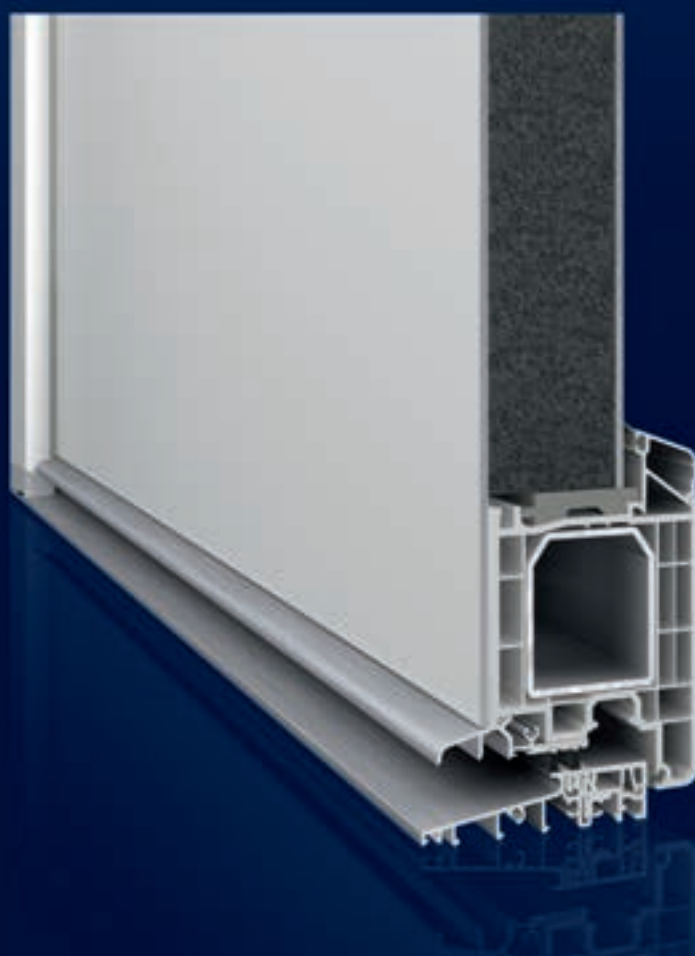


---


Nový prémiový systém profilov na dvere Eforte ponúka nielen vynikajúcu hodnotu  $U_d$  až  $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ , ale okúzli vás aj svojimi dokonalými tvarmi. Voliteľný panel výplne na prekrytie krídla môže byť vyrobený z hliníka, epoxidovej živice alebo skla. Tento panel pokrýva profil krídla zvonku a vytvára bezchybný hladký povrch, ktorý elegantne dokreslí vstupný priestor.

---


## Vchodové dvere Eforte

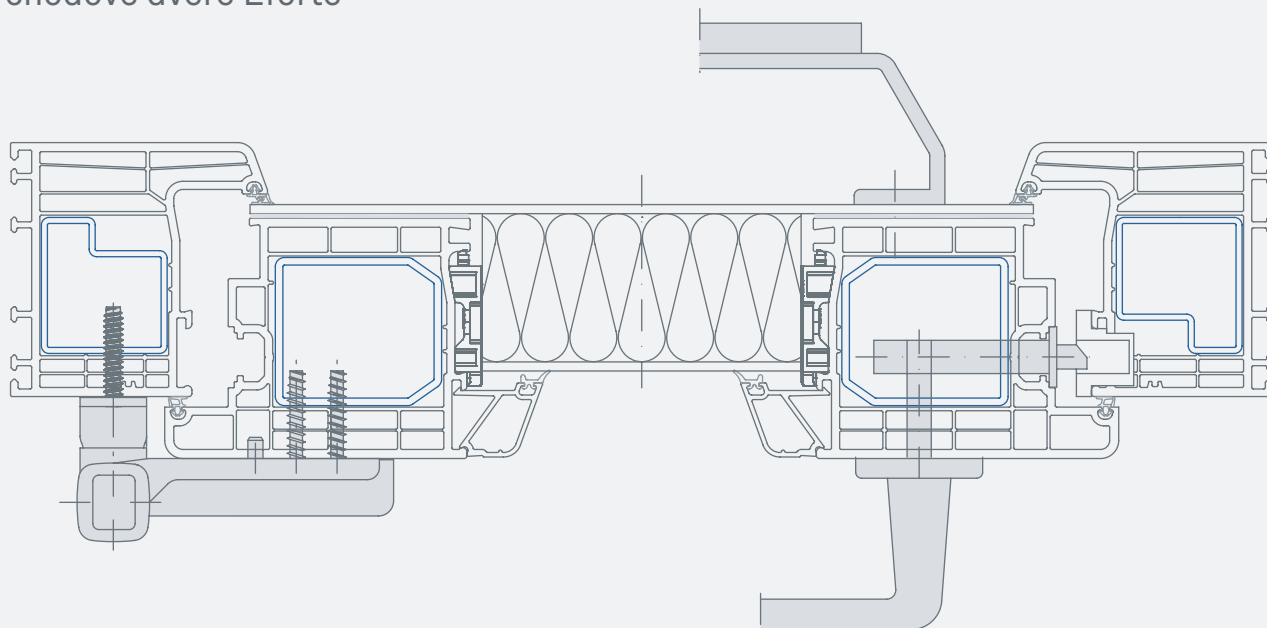


Vchodové dvere Eforte / Vodorovný rez

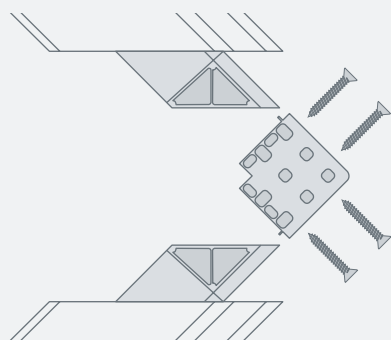

Rohové spojky

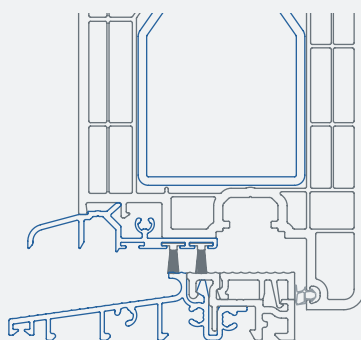

Variant s otváraním dovnútra

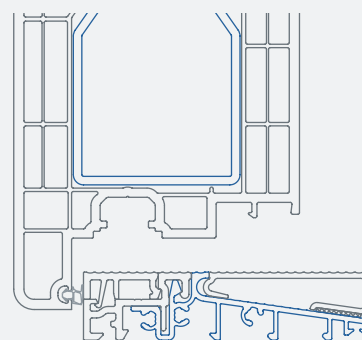

Variant s otváraním von



**INOUTIC IC PLUS**  
Komfort / Bezpečnosť



**INOUTIC ECO PLUS**  
Úspora energie / Kvalita



**INOUTIC DESIGN PLUS**  
Farba / Tvar

- + **Oceľová výstuž s hrúbkou steny 2,5 mm:** Vysoká stabilita a odolnosť proti skrúteniu / rám aj krídlo sú opatrené veľkoplôšnou oceľovou výstuhou
- + **Profilové rohy s kovovou spojkou:** Zinkové rohové spojky / zvýšená stabilita / mimoriadna odolnosť aj pri dlhodobom používaní
- + **Možnosť viacbodového zabezpečenia a použitia špeciálneho kovania:** Vynikajúce zabezpečenie proti vlámaniu / špeciálne kovanie testované podľa štandardu EN 1627
- + **Nízky (bezbariérový) prah:** Hliníkový prah spĺňa požiadavky bezbariérovosti / mimoriadna odolnosť proti zatekaniu aj vo verzii s falošným stĺpikom

- + **Pätkomorová technológia a stavebná hĺbka 84 mm:** Vynikajúca tepelná izolácia / hodnota  $U_d$  až 0,6 W/m<sup>2</sup>K
- + **Systém tesnenia Eforte:** Na ovládanie stačí len veľmi malá sila / vynikajúca odolnosť proti zatekaniu
- + **Variabilná drážka pre kovanie:** 2 šírky kovacej drážky / 16 mm a 20 mm
- + **Vysoká zatažiteľnosť:** Test kvality zahŕňa 100 000 cyklov otvorenia a zatvorenia (zodpovedá približne 20 rokom používania)
- + **Výstuž v ráme umožňuje použitie elektrického otvárania:** Nie je potrebné žiadne frézovanie

- + **Výplň na prekrytie krídla:** Úžasný dizajn so štíhlym predsadením / výplň vchodových dverí na prekrytie krídla až do rozmeru 75 mm
- + **Dizajnové možnosti:** Veľký výber dekorov a farieb / dekor so vzhľadom dreva, s perličkovou štruktúrou alebo s metalickým povrchom / voliteľné vyhotovenie s hliníkovým krytom
- + **Možnosť zabudovania do všetkých bežných typov vchodových dverí:** Jednokrídlové alebo dvojkrídlové, vyhotovenie s falošným alebo pevným stĺpikom, s bočným dielcom alebo s nadsvetlíkom, otváranie dovnútra alebo von

KONCEPCIA RECYKLÁCIE / INOUTIC JE ZAKLADAJÚCIM ČLENOM VÁŠ PARTNER INOUTIC  
»INICIATÍVY NA RECYKLOVANIE PLASTOVÝCH OKIEN«, KTORÁ POD NÁZVOM REWINDO GMBH ZASTUPUJE NEMECKÝCH VÝROBCOV PLASTOVÝCH PROFILOV.